

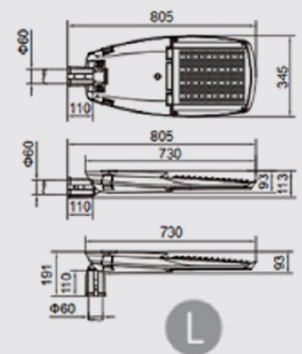
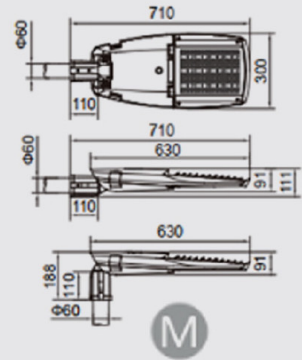


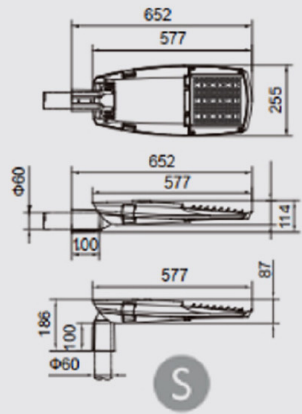

www.betaaydinlatma.com
info@betaaydinlatma.com

BL 9200

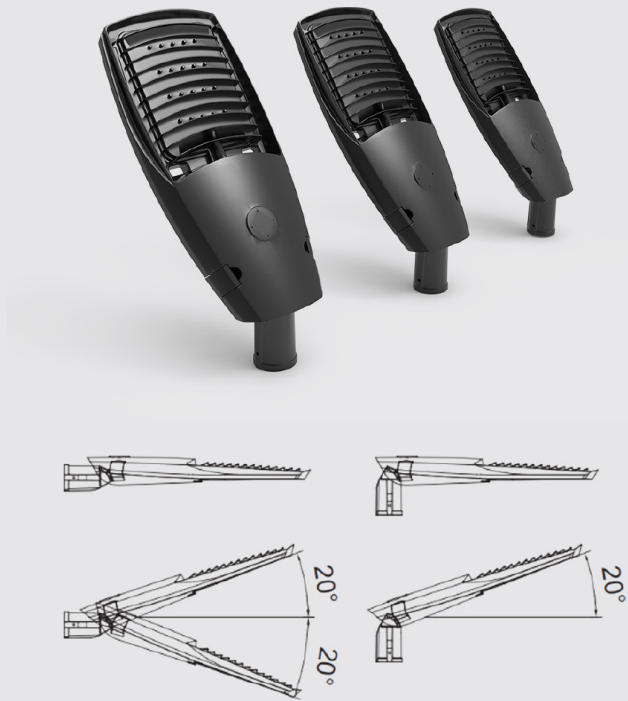

Product Code	Power(W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)
BL 9200	80	10800	150
BL 9200	100	13600	150
BL 9200	120	16200	150
BL 9200	80	10000	150
BL 9200	100	12500	130
BL 9200	120	15000	130

Product Code	Power(W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)
BL 9200	120	18000	150
BL 9200	150	22500	150
BL 9200	120	15600	130
BL 9200	150	19500	130



Product Code	Power(W)	Luminaire output flux (lm)	Luminaire efficacy (lm/W)
BL 9200	180	27000	150
BL 9200	200	30000	150
BL 9200	240	36000	150
BL 9200	180	23400	130
BL 9200	200	26000	130
BL 9200	240	31200	130




LED ARMATÜR
Led Armature

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon armatür.
- 220-240V/ 50-60 Hz enerji girişi
- Akıllı soğutma tasarımı
- 3000K ile 6500K arası renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur
- Led trafosu kolayca değiştirilebilir
- Dış vidalar paslanmaz çelik
- Konsol iş kapağı Ø42-Ø76mm arası uyumludur.

- Corrosion resistant die-cast aluminum body.
- Mains voltage: 220-240V/50-60Hz.
- Clever thermal desing
- Led colour temperatures optionally from 3000K to led 6500K
- Replaceable driver unit and control gear
- All external scrves are in stainless steel.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø42 to Ø76 mm.

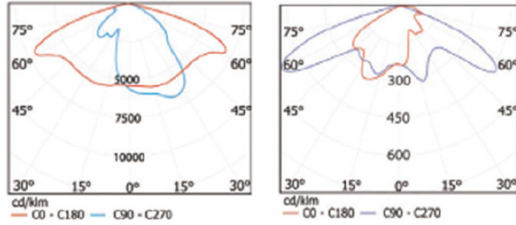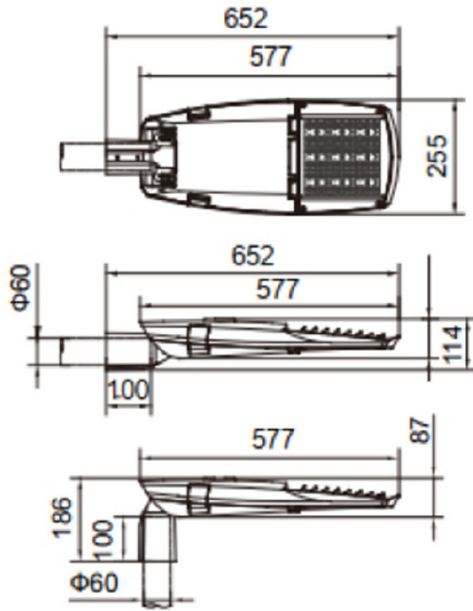

---	Led	55W - 85W - 110W
Lömen	Lumen	≥155lm/W ≥6000 lm - ≥9500 - ≥12300
Renk Sıcaklığı	Colour Temperature	3000/6500K
Led Ömrü	Working Life	>100.000 Saat/Hrs
Giriş Voltajı	Input Voltage	220V-50 Hz
Işıklık	Diffuser	Cam/Gloss
Renk	Colour	Tam RAL Renkleri/All RAL colors
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP66
Çalışma Sıcaklığı	Temperature of Working Condition	-40°C to +60°C
Güç Faktörü	Power Factor	>0.9

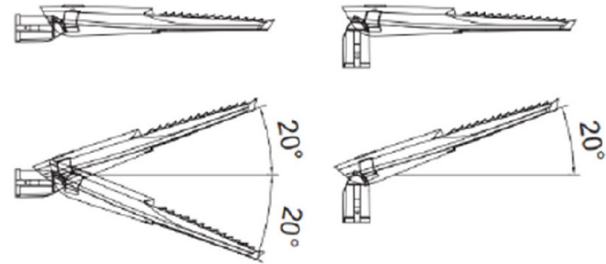

S



M



L

