



Code: BL 9170

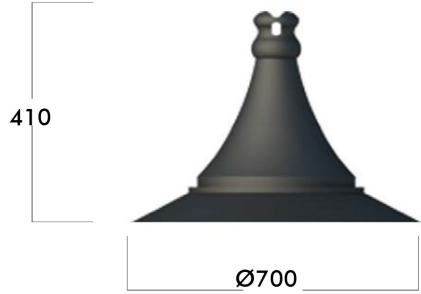

L

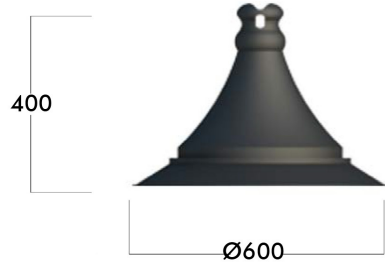


S



- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon armatür.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dış vidalar paslanmaz çelik.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Elektrostatik toz boyalı.

- Corrosion resistant die-cast aluminium armature.
- Clever thermal desing.
- All external screws are in stainless steel.
- Tempered glass.
- Electrostatic powder paint.

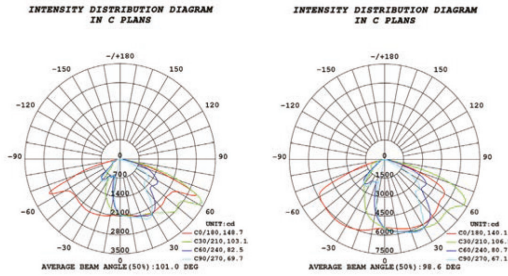

L

S

L-1



S-1



L-2



S-2



Led	Led	S:45W-60W-100W L: 150W-200W
Lümen	Lumen	Lm
Renk Sıcaklığı	Colour Temperature	3000/6500K
Led Ömrü	Working Life	>100.000 Saat/Hrs
Giriş Valtajı	Input Voltage	220V-50 Hz
Işıklık	Diffuser	Cam/Glass
Renk	Colour	Tüm RAL Renkleri/All RAL colors
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP66
Çalışma Sıcaklığı	Temperature of Working Condition	-40°C to +60°C
Güç Faktörü	Power Factor	>0,9