



Code: BM 0001

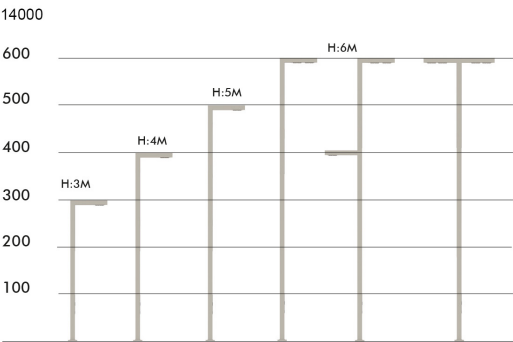

- Alüminyum enjeksiyon armatür.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dış vidalar paslanmaz çelik.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Alüminyum profil gövde.
- Elektrostatik toz boyalı.
- Alüminyum enjeksiyon alt kaide.

- Die cast aluminum armature.
- Clever thermal desing.
- All external screws are in stainless steel.
- Tempered glass.
- Aluminyum profile body
- Electrostatic powder paint.
- Die cast aluminum lower base.

Led	Led	2x 50W
Lümen	Lumen	2x 5750 Lm
Renk Sıcaklığı	Colour Temperature	3000/6500K
Led Ömrü	Working Life	>50.000 Saat/Hrs
Giriş Valtajı	Input Voltage	220V-50 Hz
Işıklık	Diffuser	Cam/Glass
Renk	Colour	Tüm RAL Renkleri/All RAL colors
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP66
Çalışma Sıcaklığı	Temperature of Working Condition	-40°C to +60°C
Güç Faktörü	Power Factor	>0.9



- | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Led | Led | 2x 50W |
| Lümen | Lumen | 2x 5750 Lm |
| Renk Sıcaklığı | Colour Temperature | 3000/6500K |
| Led Ömrü | Working Life | > 50.000 Saat/Hrs |
| Giriş Valtajı | Input Voltage | 220V-50 Hz |
| Işıklık | Diffuser | Cam/Glass |
| Renk | Colour | Tüm RAL Renkleri/All RAL colors |
| Koruma Sınıfı | Protection Class | IP66 |
| Çalışma Sıcaklığı | Temperature of Working Condition | -40°C to +60°C |
| Güç Faktörü | Power Factor | > 0.9 |

