



Code: BM 011

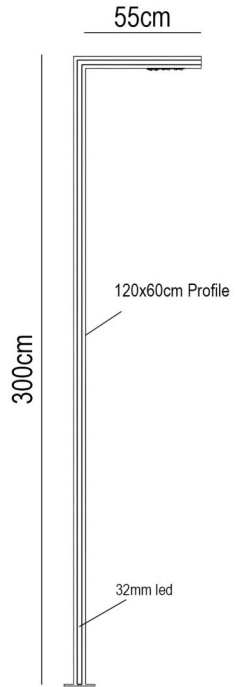

- Alüminyum enjeksiyon armatür.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dış vidalar paslanmaz çelik.
- Alüminyum profil gövde.
- Elektrostatik toz boyalı.
- Alüminyum enjeksiyon alt kaide.

- Die cast aluminum armature.
- Clever thermal desing.
- All external screws are in stainless steel.
- Aluminyum pro ile body
- Electrostatic powder paint.
- Die cast aluminum lower base.



Led	Led	50W
Lümen	Lumen	5750 Lm
Renk Sıcaklığı	Colour Temperature	3000K
Led Ömrü	Working Life	>100.000 Saat/Hrs
Giriş Valtajı	Input Voltage	220V-50 Hz
Işıklık	Diffuser	PC
Renk	Colour	RAL 7016 Texture
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP66
Çalışma Sıcaklığı	Temperature of Working Condition	-40°C to +60°C
Güç Faktörü	Power Factor	>0.9

