
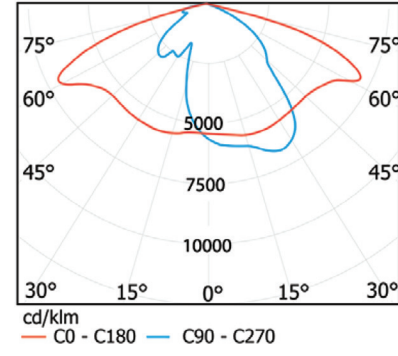


DEKORATİF CADDE AYDINLATMA DİREKLERİ
Decorative Street Lighting Poles

Code: BS 6005

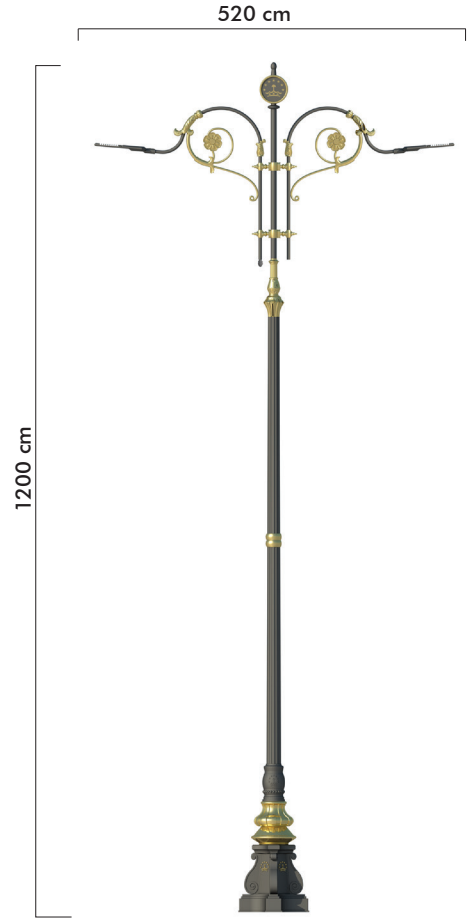

- Alüminyum enjeksiyon led armatür.
- ST.44 veya ST.52 çelik çekme boru.
- Sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı.
- Dekoratif kısımlar alüminyum.
- Dış vidalar paslanmaz çelik.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Alüminyum enjeksiyon alt kaide.

- Die cast aluminum led luminaires.
- ST.44 and ST.52 exturde steel pipes.
- Hot-dip galvanized and powder coated.
- Decorative aluminum parts.
- All external screws are in stainless steel.
- Tempered glass.
- Die-cast aluminum lower base.

Led	Led	2x150W
Lümen	Lumen	17.250/18.000 Lm
Renk Sıcaklığı	Colour Temperature	3000/6500K
Led Ömrü	Working Life	>50.000 Saat/Hrs
Giriş Valtajı	Input Voltage	220V-50 Hz
Işıklık	Diffuser	Cam/Glass
Renk	Colour	Tüm RAL Renkleri/All RAL colors
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP66
Çalışma Sıcaklığı	Temperature of Working Condition	-40°C to +60°C
Güç Faktörü	Power Factor	>0.9

Code: BS 6005

