
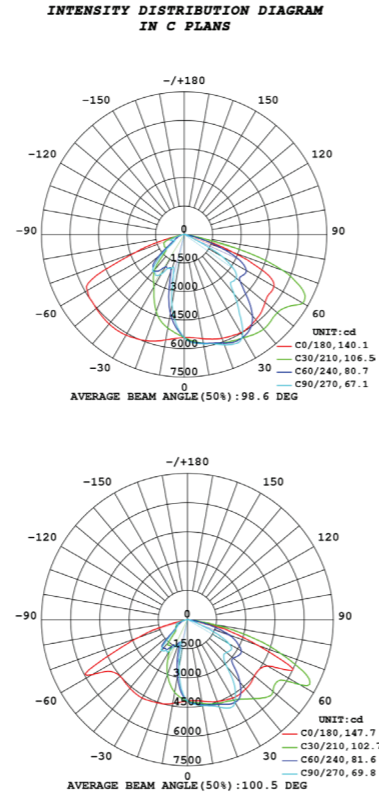


Code: BS 9008

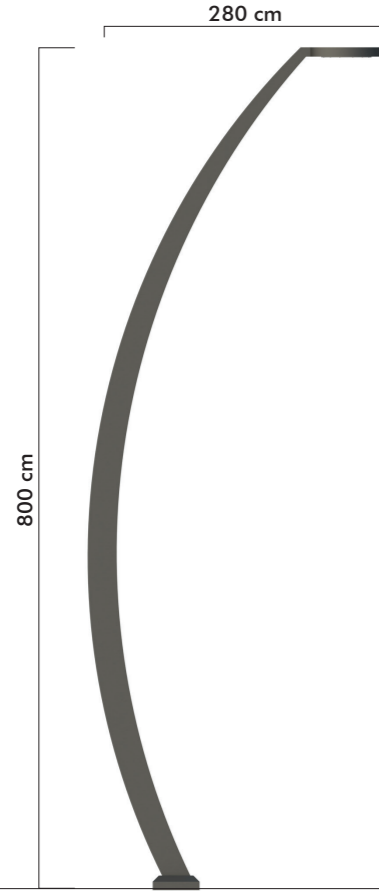

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon armatür.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dış vidalar paslanmaz çelik.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Çelik üzerine galvaniz.
- Elektrostatik toz boyalı.

- Corrosion resistant die-cast aluminium armature.
- Clever thermal desing.
- All external screws are in stainless steel.
- Tempered glass.
- Galvanized steel pipe.
- Electrostatic powder paint.

| | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Led | Led | 120W-150W |
| Lümen | Lumen | 13.800-17.250 Lm |
| Renk Sıcaklığı | Colour Temperature | 3000/6500K |
| Led Ömrü | Working Life | >50.000 Saat/Hrs |
| Giriş Valtajı | Input Voltage | 220V-50 Hz |
| Işıklık | Diffuser | Cam/Glass |
| Renk | Colour | Tüm RAL Renkleri/All RAL colors |
| Koruma Sınıfı | Protection Class | IP66 |
| Çalışma Sıcaklığı | Temperature of Working Condition | -40°C to +60°C |
| Güç Faktörü | Power Factor | >0.9 |

