



Code: BS 9125



- Alüminyum enjeksiyon armatür.
 - Akıllı soğutma tasarımı.
 - Dış vidalar paslanmaz çelik.
 - Isıya dayanıklı temperli cam.
 - Alüminyum profil gövde.
 - Elektrostatik toz boyalı.
-
- Die cast aluminum armature.
 - Clever thermal desing.
 - All external screws are in stainless steel.
 - Tempered glass.
 - Aluminyum profile body
 - Electrostatic powder paint.

Led	Led	60W
Lümen	Lumen	6.900/7.200 Lm
Renk Sıcaklığı	Colour Temperature	3000/6500K
Led Ömrü	Working Life	>100.000 Saat/Hrs
Giriş Valtajı	Input Voltage	220V-50 Hz
Işıklık	Diffuser	Cam/Glass
Renk	Colour	Tüm RAL Renkleri/All RAL colors
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP66
Çalışma Sıcaklığı	Temperature of Working Condition	-40°C to +60°C
Güç Faktörü	Power Factor	>0.9

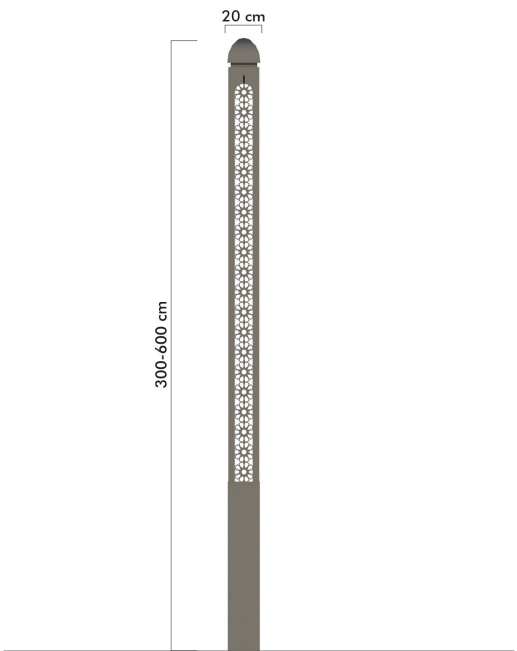