



Code: BS 9128

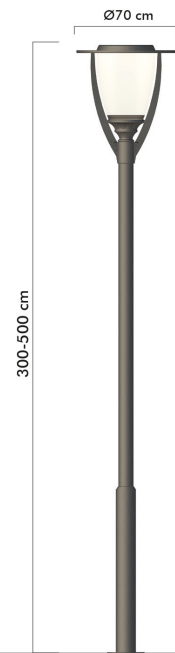

- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon armatür.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dış vidalar paslanmaz çelik.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Çelik üzerine galvaniz.
- Elektrostatik toz boyalı.

- Corrosion resistant die-cast aluminium armature.
- Clever thermal desing.
- All external screws are in stainless steel.
- Tempered glass.
- Galvanized steel pipe.
- Electrostatic powder paint.

|                   |                                  |                                 |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Led               | Led                              | 60W                             |
| Lümen             | Lumen                            | 6.900 Lm                        |
| Renk Sıcaklığı    | Colour Temperature               | 3000/6500K                      |
| Led Ömrü          | Working Life                     | >100.000 Saat/Hrs               |
| Giriş Valtajı     | Input Voltage                    | 220V-50 Hz                      |
| Işıklık           | Diffuser                         | PMMA globe                      |
| Renk              | Colour                           | Tüm RAL Renkleri/All RAL colors |
| Koruma Sınıfı     | Protection Class                 | IP66                            |
| Çalışma Sıcaklığı | Temperature of Working Condition | -40°C to +60°C                  |
| Güç Faktörü       | Power Factor                     | >0.9                            |

