


MODERN AYDINLATMA DİREKLERİ
Modern Lighting Poles

Code: BS 9168



- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon armatür.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dış vidalar paslanmaz çelik.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Çelik üzerine galvaniz.
- Elektrostatik toz boyalı.

- Corrosion resistant die-cast aluminium armature.
- Clever thermal desing.
- All external screws are in stainless steel.
- Tempered glass.
- Galvanized steel pipe.
- Electrostatic powder paint.

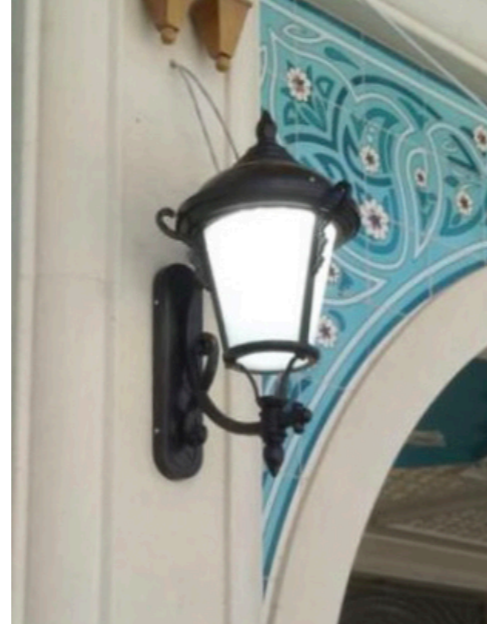

Code: BS 9168



Code: BS 9168/2



Code: BS 9168/1



Code: BS 9168 A



Code: BS 9168 B



Led	Led	20W E27
Lümen	Lumen	2.000/2.200 Lm
Renk Sıcaklığı	Colour Temperature	3000/6500K
Led Ömrü	Working Life	>50.000 Saat/Hrs
Giriş Valtajı	Input Voltage	220V-50 Hz
Işıklık	Diffuser	Cam/Glass
Renk	Colour	Tüm RAL Renkleri/All RAL colors
Koruma Sınıfı	Protection Class	IP66
Çalışma Sıcaklığı	Temperature of Working Condition	-40°C to +60°C
Güç Faktörü	Power Factor	>0.9