


Code: BS 9132

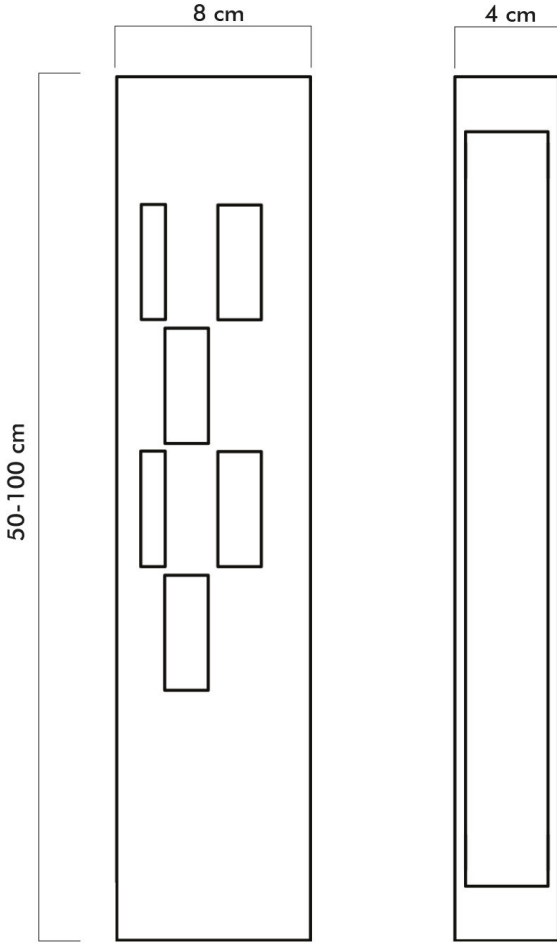

- Alüminyum enjeksiyon armatür.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dış vidalar paslanmaz çelik.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Alüminyum profil gövde.
- Elektrostatik toz boyalı.
- Alüminyum enjeksiyon alt kaide.

- Die cast aluminum armature.
- Clever thermal desing.
- All external screws are in stainless steel.
- Tempered glass.
- Alüminyum profile body
- Electrostatic powder paint.
- Die cast aluminum lower base.

|                   |                                  |                                 |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Led               | Led                              | 10W/20W                         |
| Renk Sıcaklığı    | Colour Temperature               | 3000/6500K                      |
| Led Ömrü          | Working Life                     | >100.000 Saat/Hrs               |
| Giriş Valtajı     | Input Voltage                    | 220V-50 Hz                      |
| Işıklık           | Diffuser                         | Cam/Glass                       |
| Renk              | Colour                           | Tüm RAL Renkleri/All RAL colors |
| Koruma Sınıfı     | Protection Class                 | IP66                            |
| Çalışma Sıcaklığı | Temperature of Working Condition | -40°C to +60°C                  |
| Güç Faktörü       | Power Factor                     | >0.9                            |